



Commune de Ronquerolles Aménagement de la rue de Chambly et enfouissement des réseaux secs

Informations sur l'organisation des travaux

Samedi 28 juin 2025

Ordre du jour

1. Intervenants
2. Présentation générale des travaux
3. Planning
4. Modalités pratiques
5. Travaux en domaine privé
6. Temps d'échanges : questions ?



Les intervenants :

- La maîtrise d'ouvrage : Commune de Ronquerolles
- L'assistant à la maîtrise d'ouvrage : MEL
- La maîtrise d'œuvre des travaux : VERDI INGENIERIE
- Le coordonnateur Sécurité et protection de la Santé : DimExpert
- Les entreprises de travaux :
 - Lot 1 : VRD (Voirie et réseaux Divers) : Entreprise Medinger & Fils
 - Lot 2 : Basse Tension / Eclairage : Entreprise Citeos
- Concessionnaire :
 - ENEDIS (électricité)
 - ORANGE (Télécom)
 - VAL D'OISE FIBRE (Fibre)



VERDI




CITEOS



2. Présentation générale des travaux

Les travaux concernent :

- La rue de Chambly allant du rond-point jusqu'à la rue Hubert Person

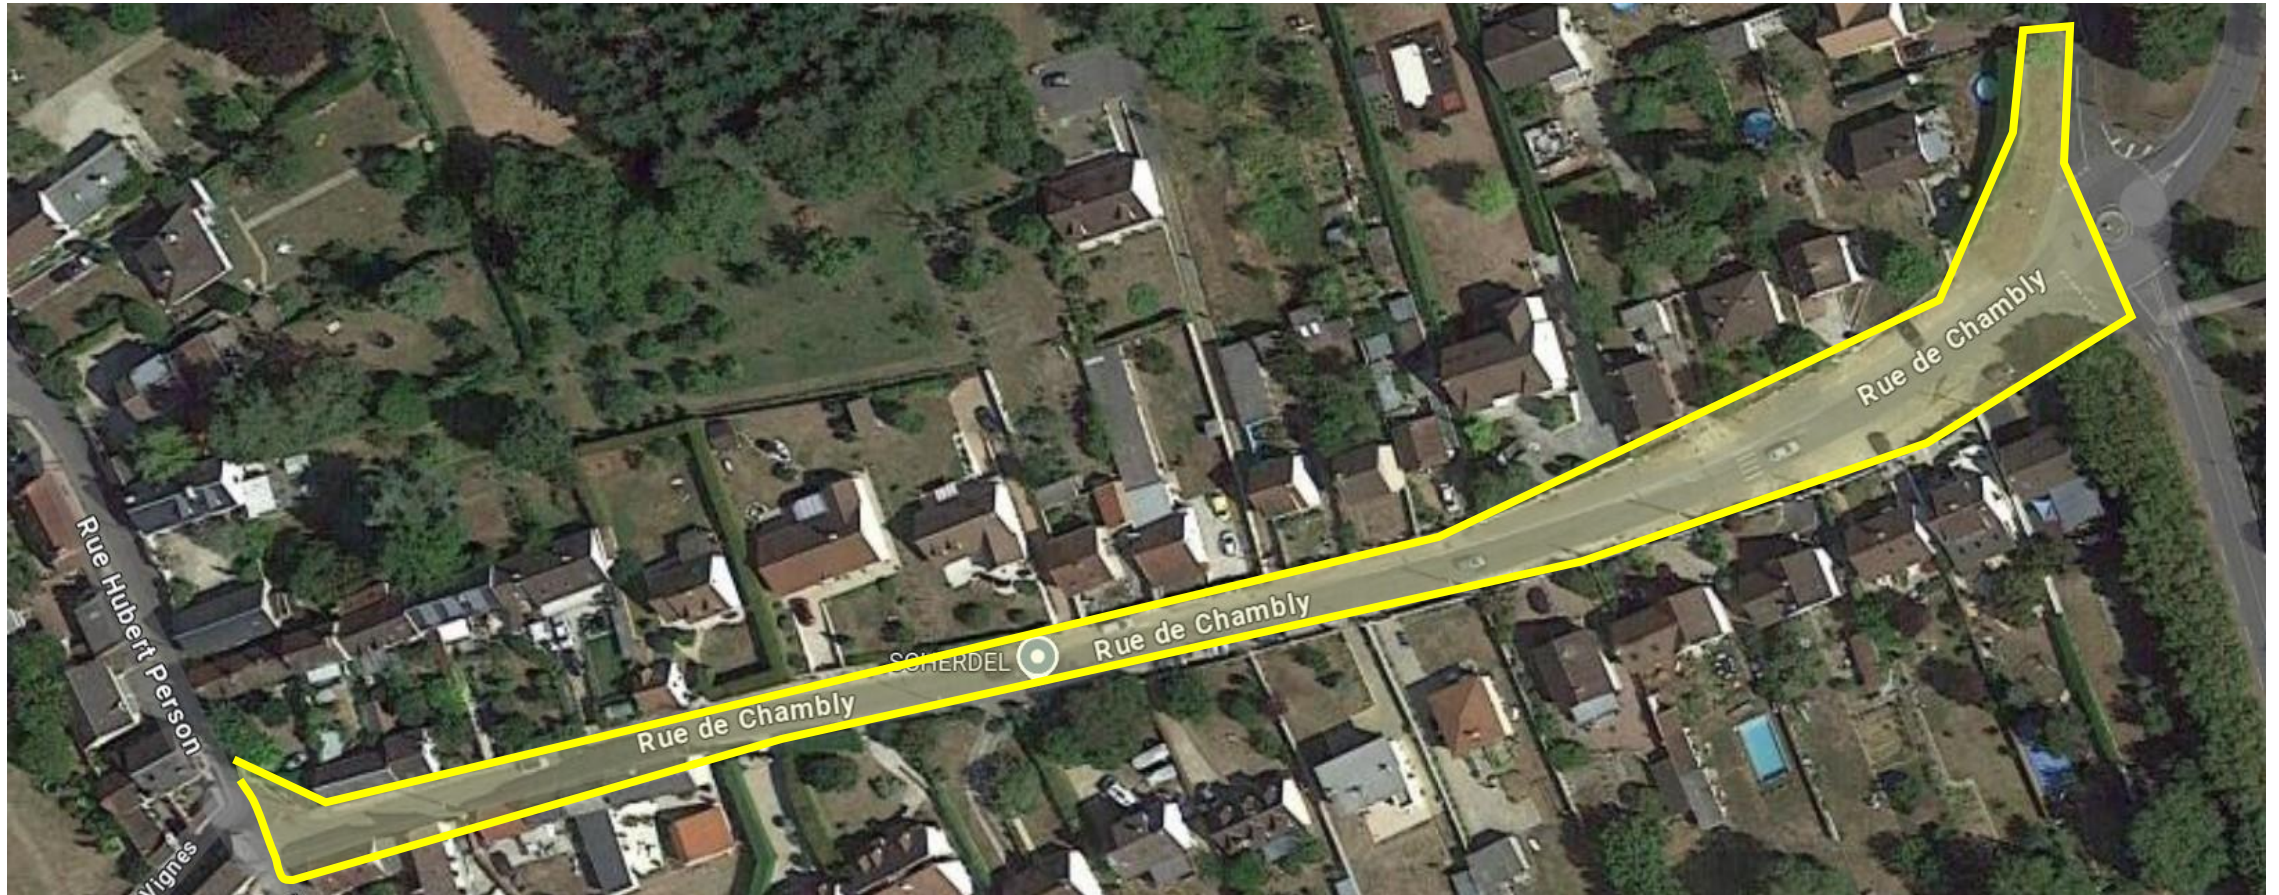

2. Présentation générale des travaux

Les travaux vont se dérouler en deux phases de travaux comprenant :

1. Les travaux d'enfouissement des réseaux en concertation avec les concessionnaires
2. Les travaux d'aménagement extérieur de la rue



Les travaux dont se dérouler en 3 temps


1. Enfouissement des réseaux

- Reprise du réseau d'eaux pluviales sur la partie haute de la rue de Chambly + reprise des branchements
- Tranchée et passage des câbles et fourreaux pour les réseaux électriques, télécom et éclairage
- Remblaiement et réfection provisoire des revêtements

2. Basculement des réseaux sur le nouveau réseau en souterrain (réalisé par les concessionnaires)

- Passage des câbles (Orange/Val d'Oise Fibre)
- Raccordement et mise en service du réseau électricité (Enedis)
- Dépose des poteaux et supports existants

3. Réaménagement de la rue après les raccordements concessionnaires

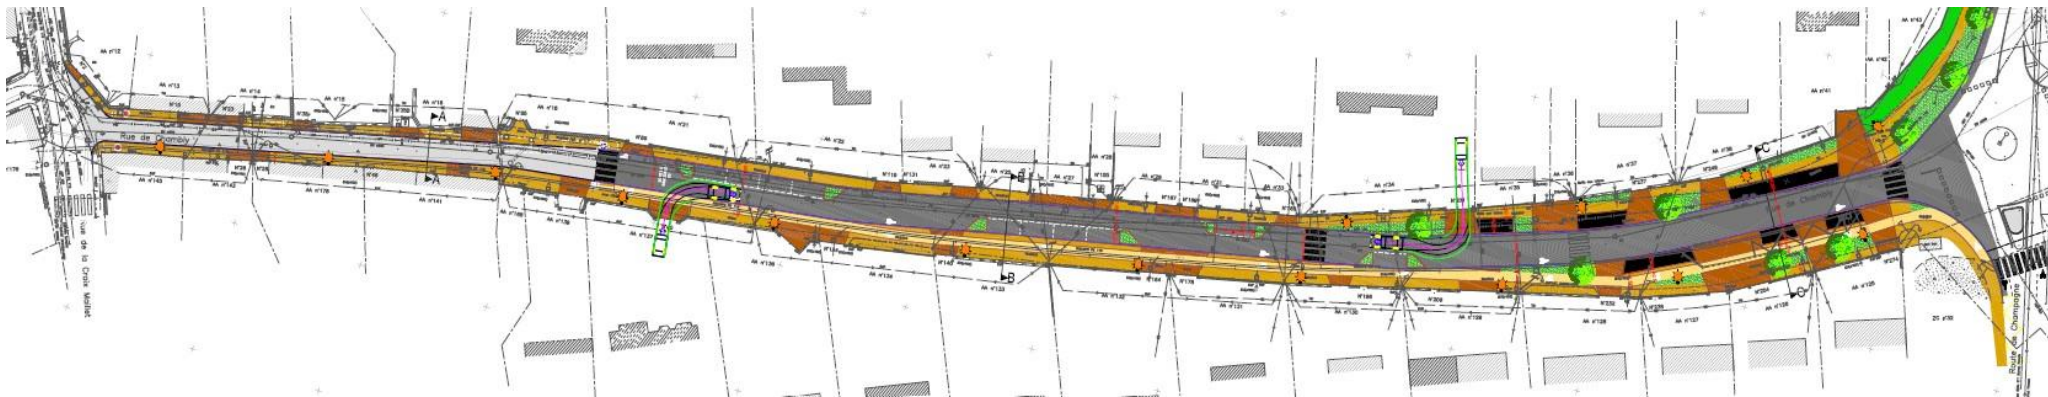

2. Présentation générale des travaux d'aménagement

Section entrée de ville




Béton micro-désactivé agrégat calcaire sur trottoir et piste cyclable



Pavés grès sur entrées charretières, stationnements
Caniveaux et Bordures en grès



Enrobé BBSG 0/10 noir sur chaussée

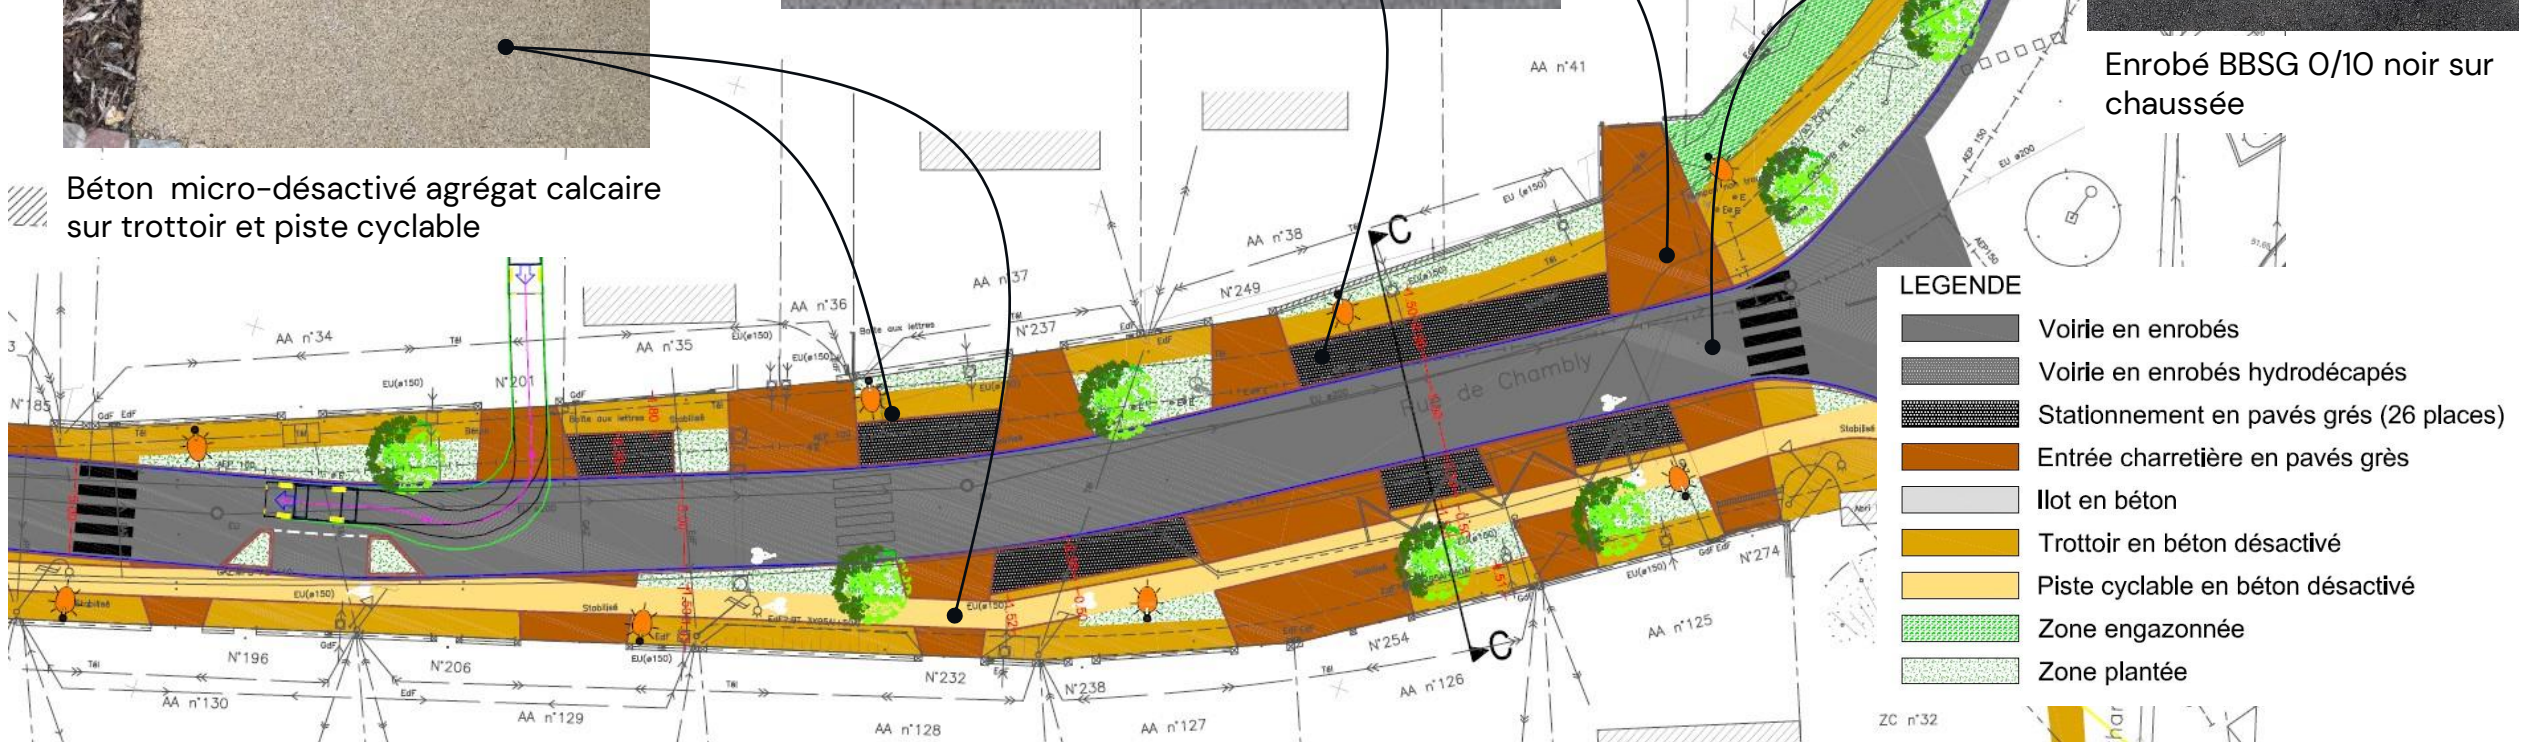

28/06/2025

Informations sur l'organisation des travaux de la rue de Chambly

VERDI

7


2. Présentation générale des travaux d'aménagement

Section étroite

Traitement de cette section en zone de rencontre limitée à 20 km/h
Sens unique montant
Marquage de la zone partagée par un enrobé hydrodécapé (gris clair)
Stationnement sur chaussée et trottoir (marquage au sol)

LEGENDE


- Voirie en enrobés
- Voirie en enrobés hydrodécapés
- Stationnement en pavés grès (26 places)
- Entrée charretière en pavés grès
- Ilot en béton
- Trottoir en béton désactivé
- Piste cyclable en béton désactivé
- Zone engazonnée
- Zone plantée

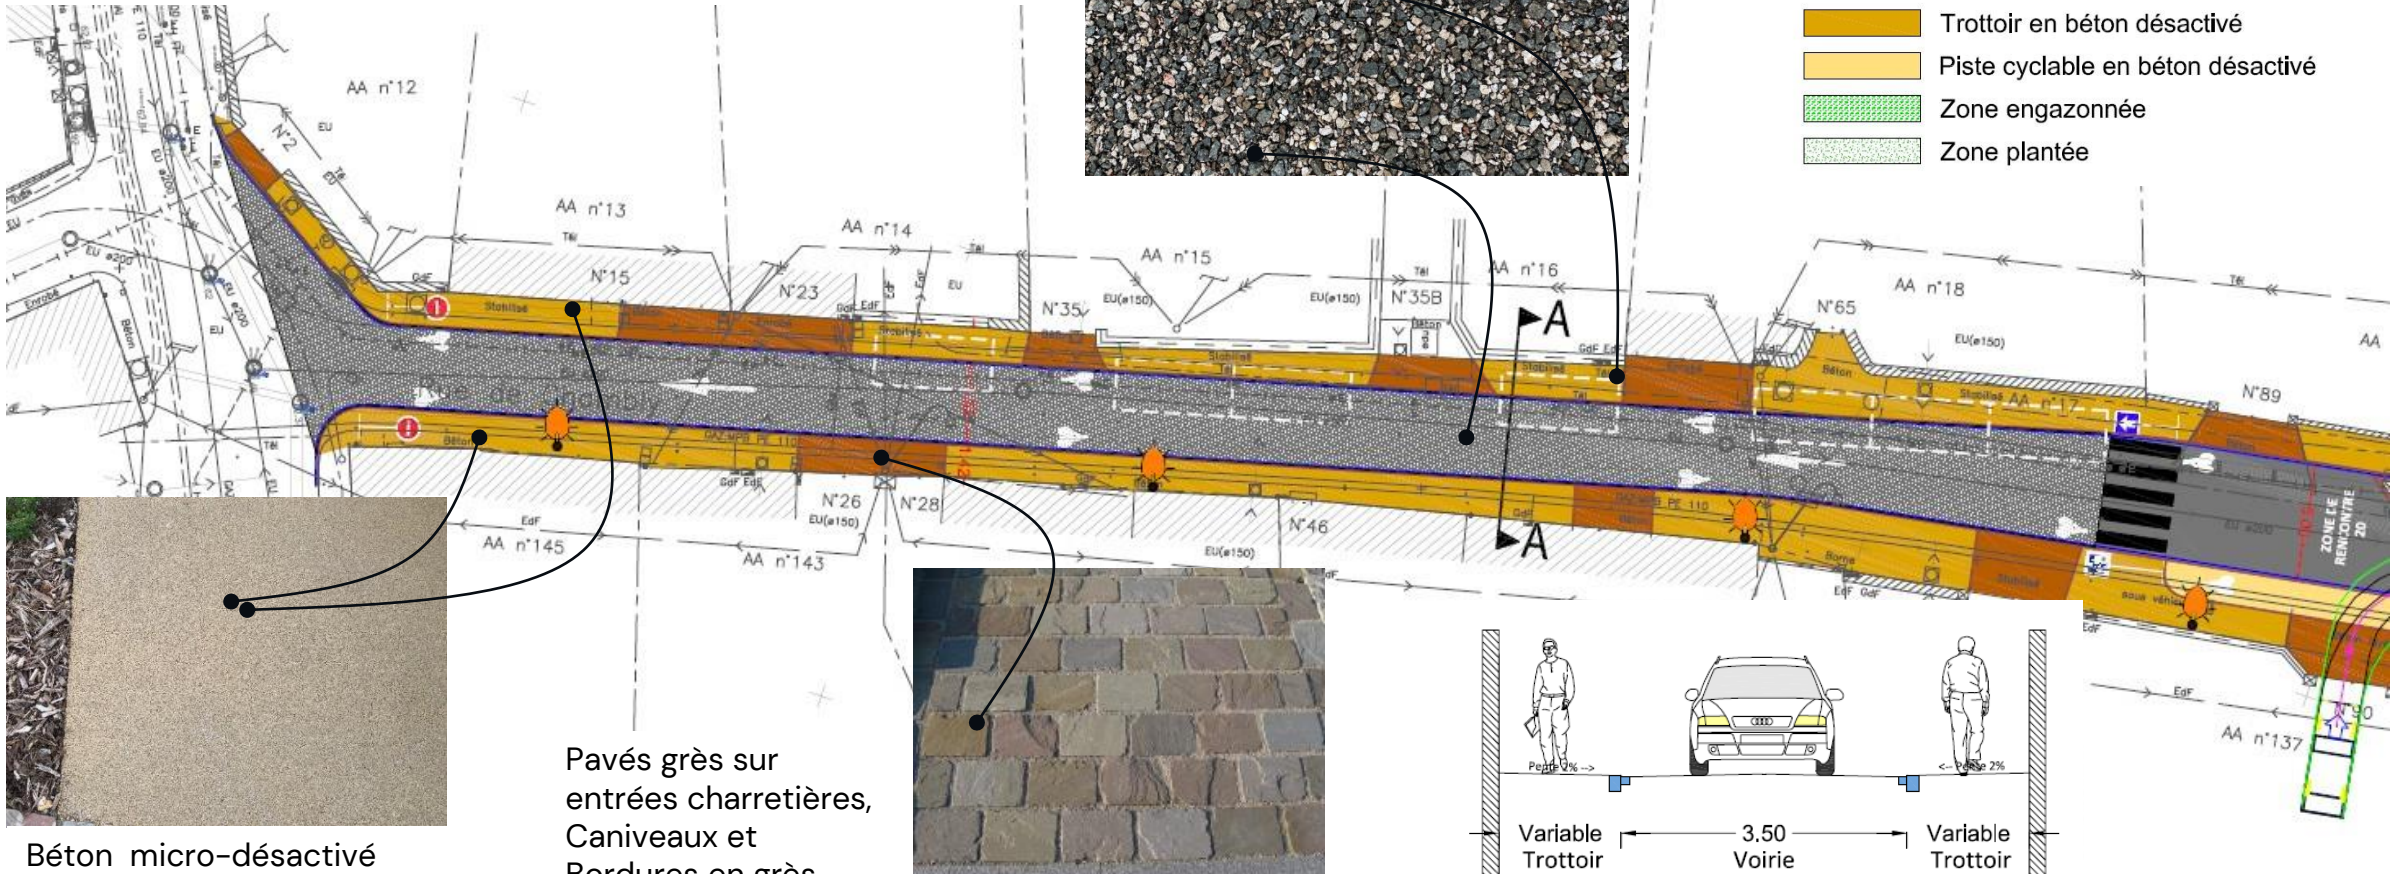

Pavés grès sur
entrées charretières,
Caniveaux et
Bordures en grès

Béton micro-désactivé
agrégat calcaire sur trottoir
28/06/2025

Informations sur l'organisation des travaux de la rue

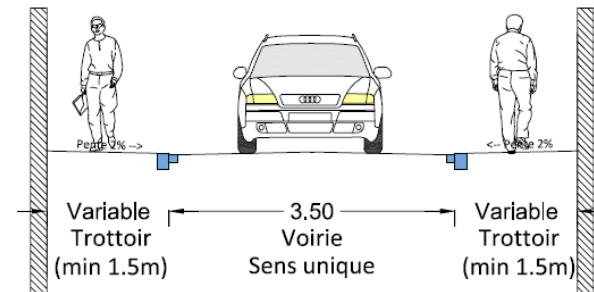

VERDI

3. Planning des travaux

Planning détaillé Enfouissement des réseaux



- Constat Huissier le vendredi 4 juillet matin et début des travaux le lundi 7 juillet

[illegible]

3. Planning des travaux

Enfouissement des réseaux

- Base vie du chantier → Impasse Georges Bridoux
- Reprise EP (2 semaines jusqu'au 18 juillet)

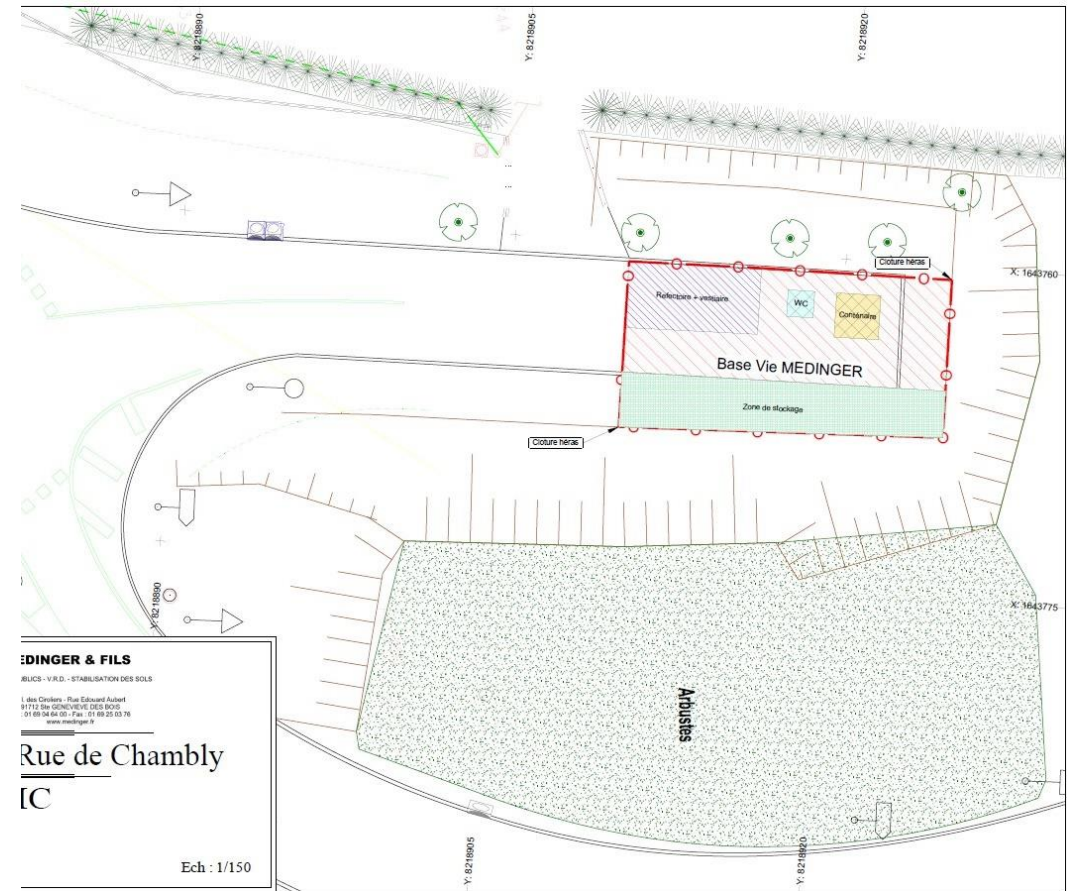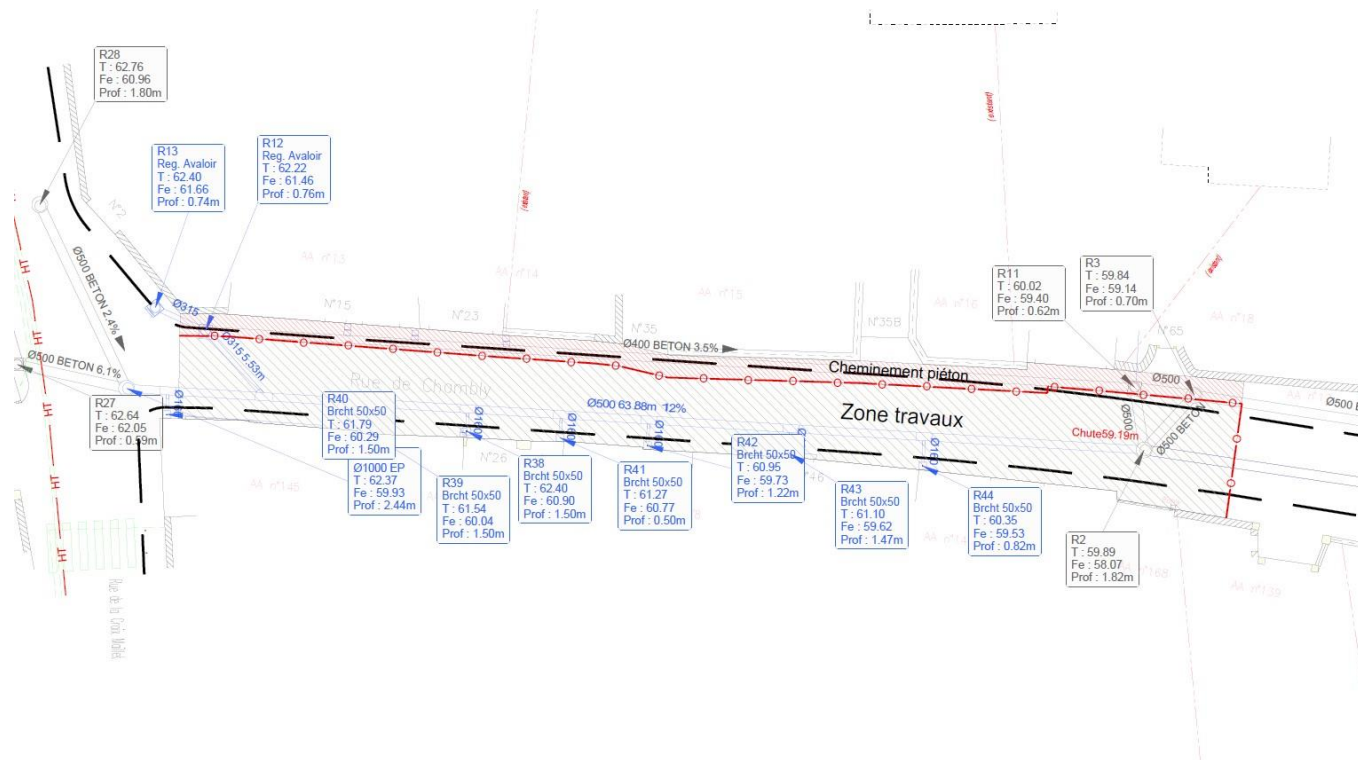

Enfouissement des réseaux

- Tranchées et câbles/fourreaux selon avancement (du 21 juillet au 6 septembre)




Basculement des réseaux sur le nouveau réseau en souterrain (Septembre – octobre à confirmer)

- Date et durée à confirmer par les concessionnaires
- Passage des câbles en domaine public et privé réalisé par les concessionnaires :
 - ENEDIS (électricité)
 - ORANGE (Télécom)
 - VAL D'OISE FIBRE (Fibre)
- Mise en service du nouveau réseau en souterrain par chaque concessionnaire
- Nécessite des coupures de réseaux (les riverains seront prévenus en amont des coupures)
- Dépose des réseaux aériens et des poteaux



Aménagement de surface (Décembre à février 2026)


- Réalisation des trottoirs par côté
- Essais des girations sur place pour confirmer la position des places de stationnement

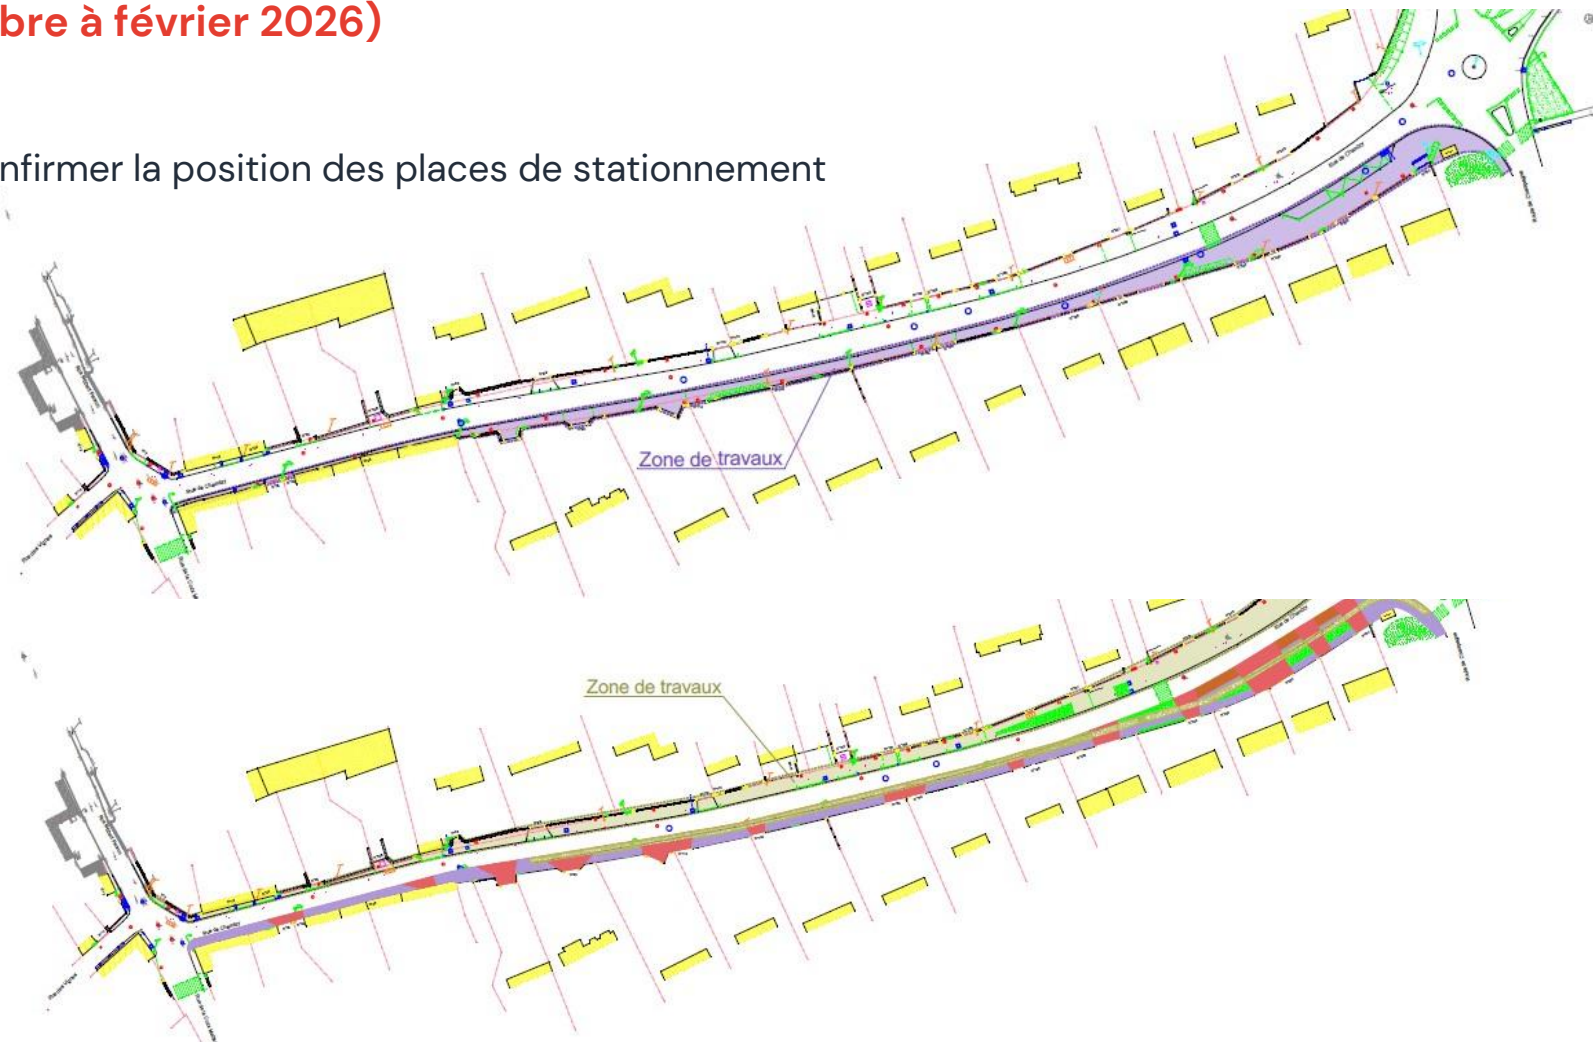

3. Planning des travaux

Aménagement de surface (Décembre à février 2026)

- Réalisation de la voirie

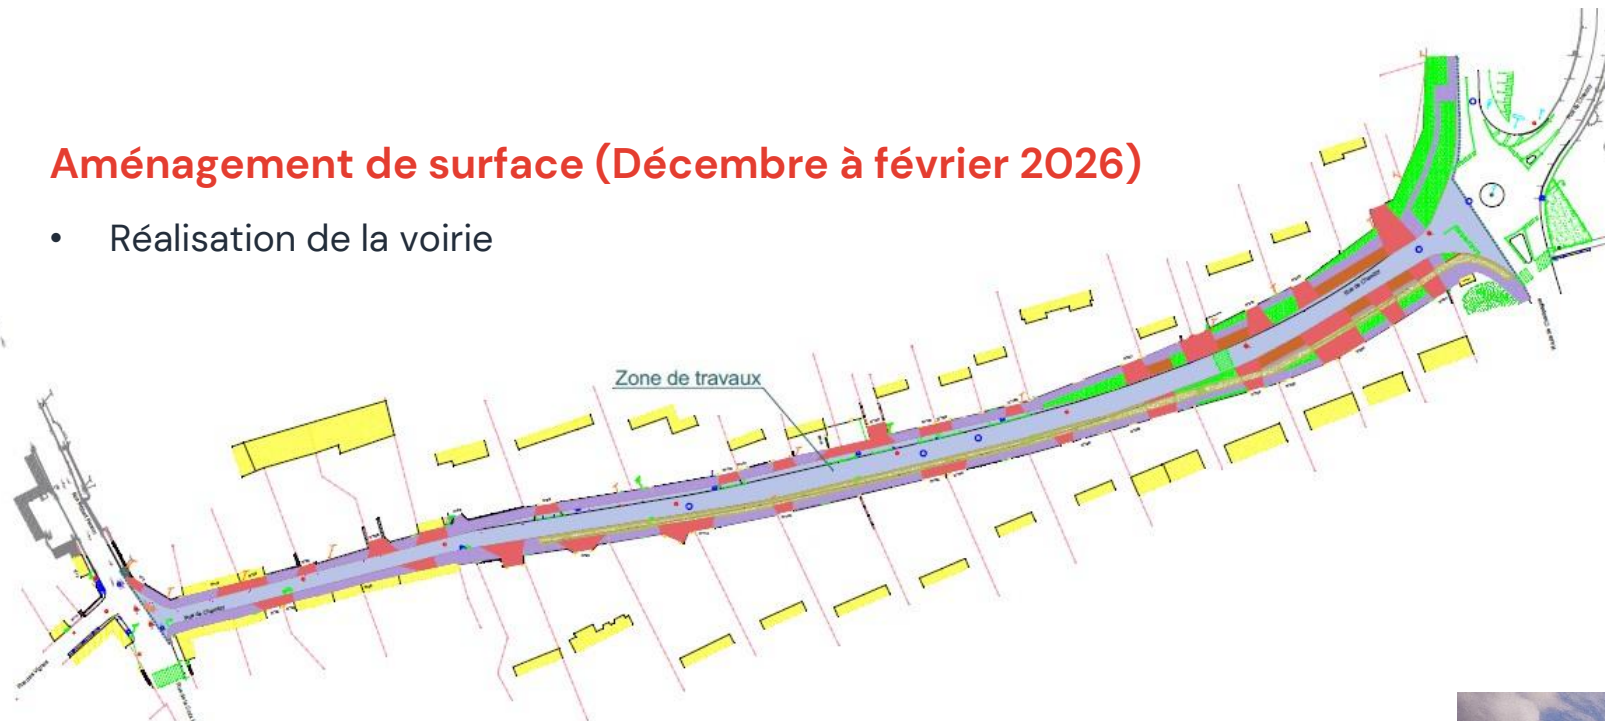

28/06/2025

Informations sur l'organisation des travaux de la rue de Chambly


VERDI

14

4. Modalités pratiques

Début des travaux : Lundi 7 juillet

- La rue de Chambly sera barrée dans les 2 sens
 - sauf riverains entre 17h et 8h du matin (lundi au vendredi)
 - sauf services de secours
- Une déviation sera mise en place

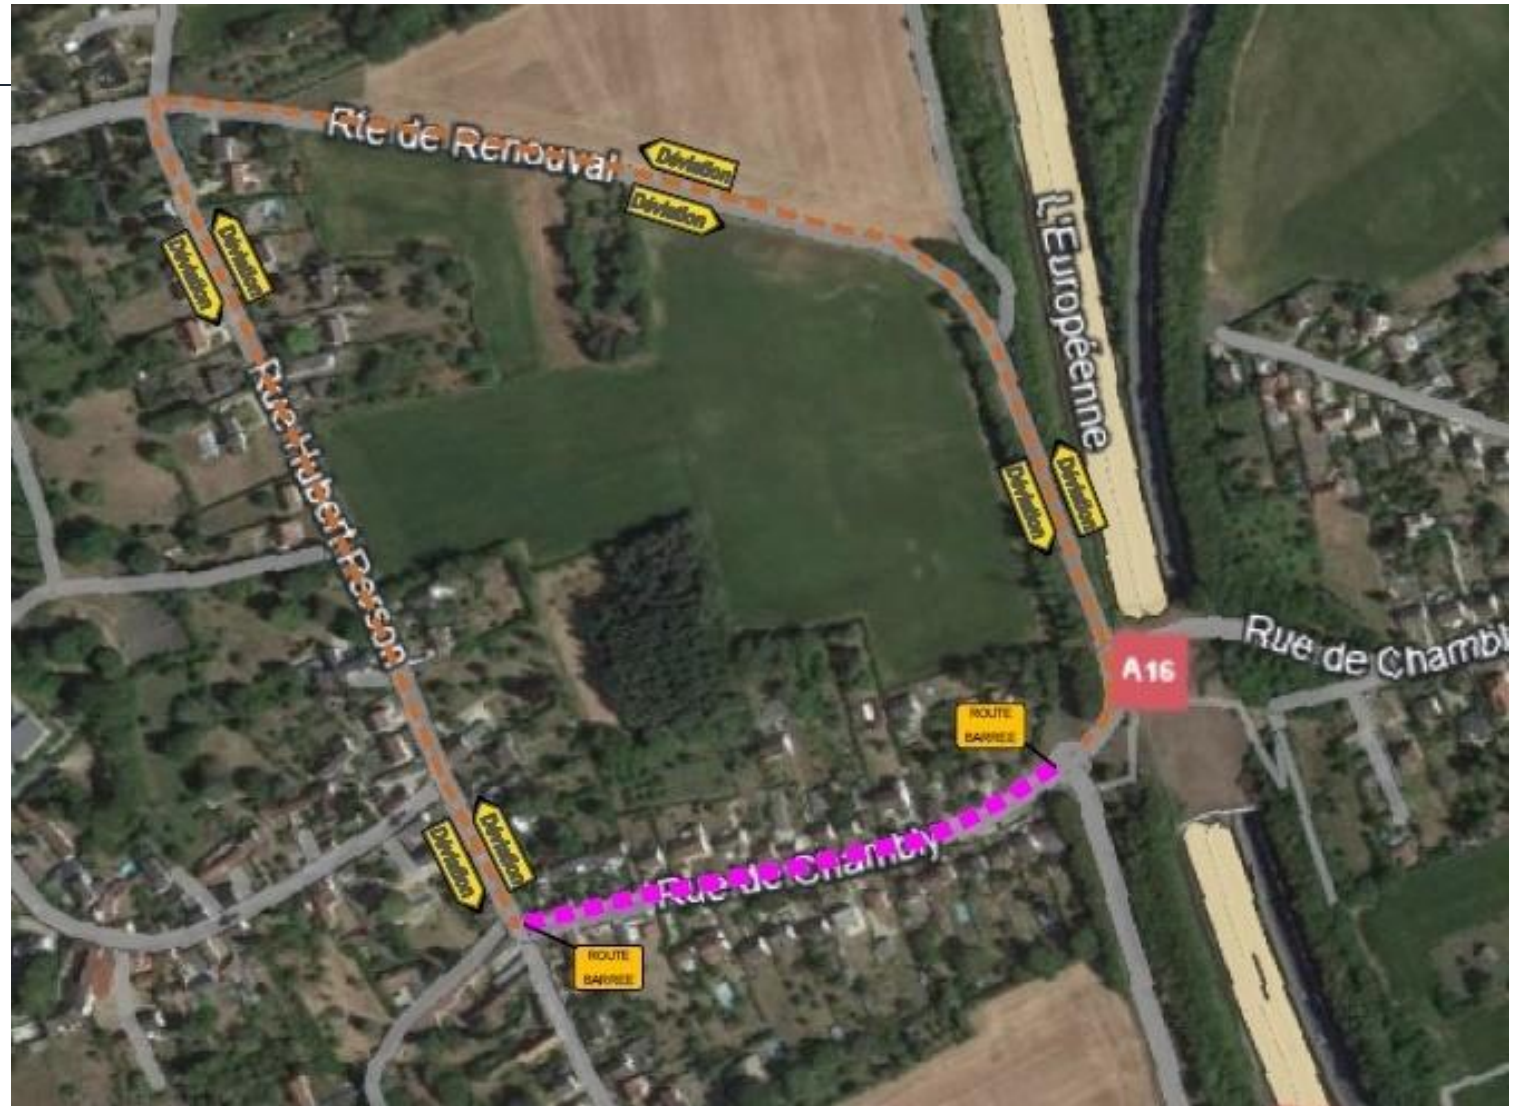

4. Modalités pratiques

Début des travaux : Lundi 7 juillet

- Interdiction de stationner pendant la durée des travaux
- Stationnements proposés :
 - Rue H. Person (Cerisier → Renouval/Castor)
 - Route de Renouval (notamment pour les camionnettes)



4. Modalités pratiques

Début des travaux : Lundi 7 juillet


- Accès riverains rendus le soir (horaires de chantier : 8h-17h selon conditions météorologiques)
 - Remblaiement des tranchées et de la chaussée à l'avancement
 - Pose de passerelles piétonnes
 - Pose de plaques de type pont lourds (entrée/sortie des véhicules)



4. Modalités pratiques

Début des travaux : Lundi 7 juillet




- Collecte des déchets maintenue sauf verre :
 - Mardi matin avant 8h (fermeture de la route) pour les OM (noir) et les emballages (jaune)
 - RDV Encombrants le samedi matin uniquement
 - Un point d'apport volontaire (verre) a été mis en place sur l'impasse Georges Bridoux

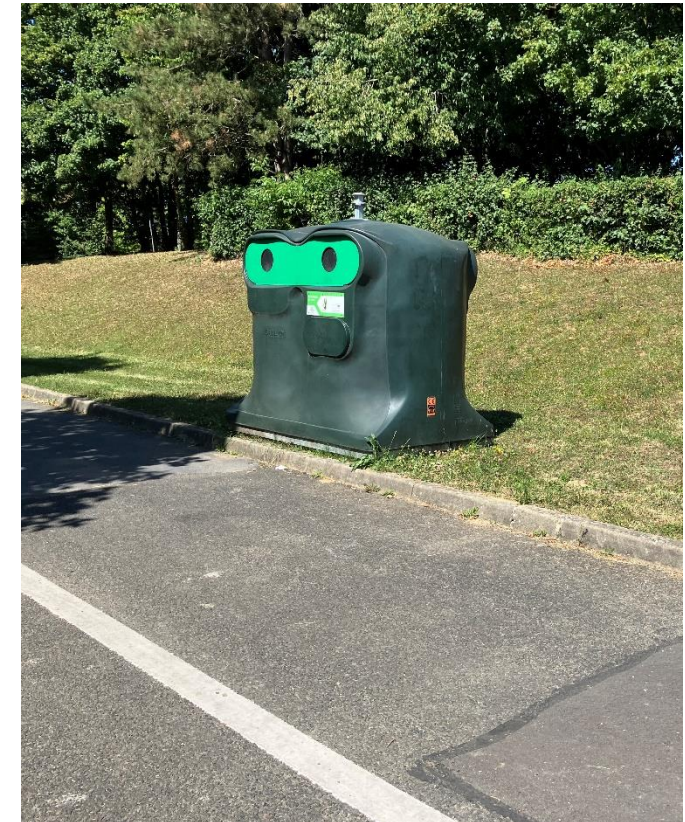

5. Travaux en domaine privé

Travaux en domaine privé : reprise des branchements

- Réalisation de tranchée, pose de fourreaux et câbles en domaine privé pour permettre l'alimentation des réseaux en souterrain
- Privilégier le passage des nouveaux fourreaux en espace vert dans la mesure du possible
- Réfection de la tranchée à l'identique
- Prise en charge financière à 100% par la commune

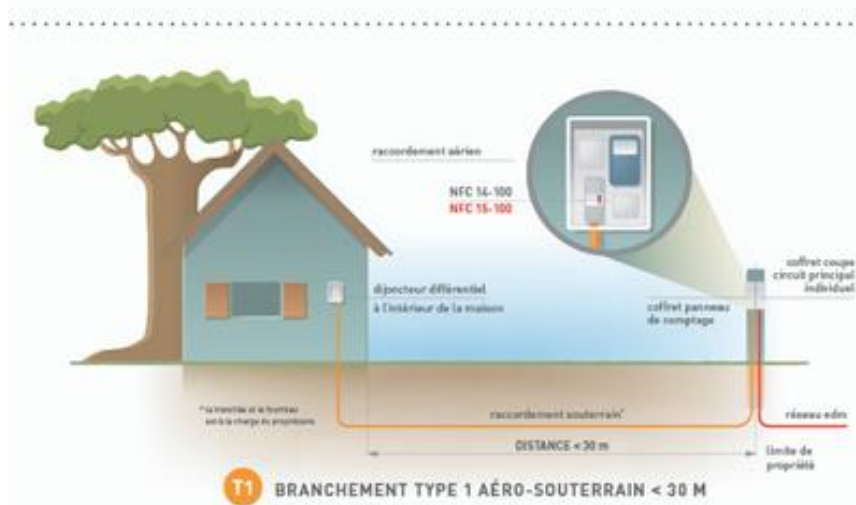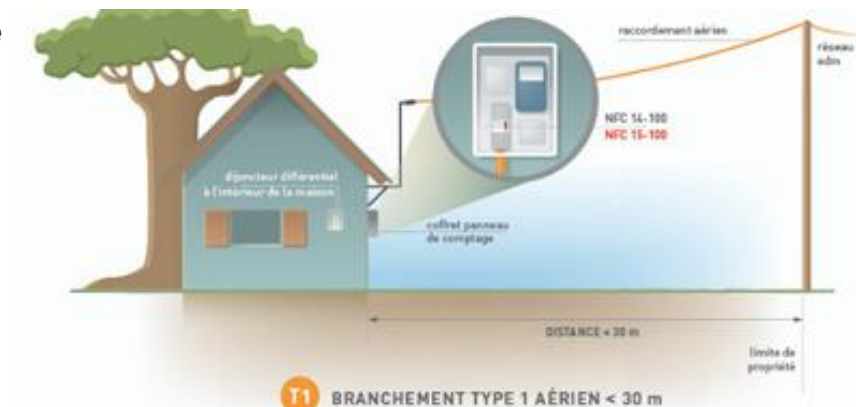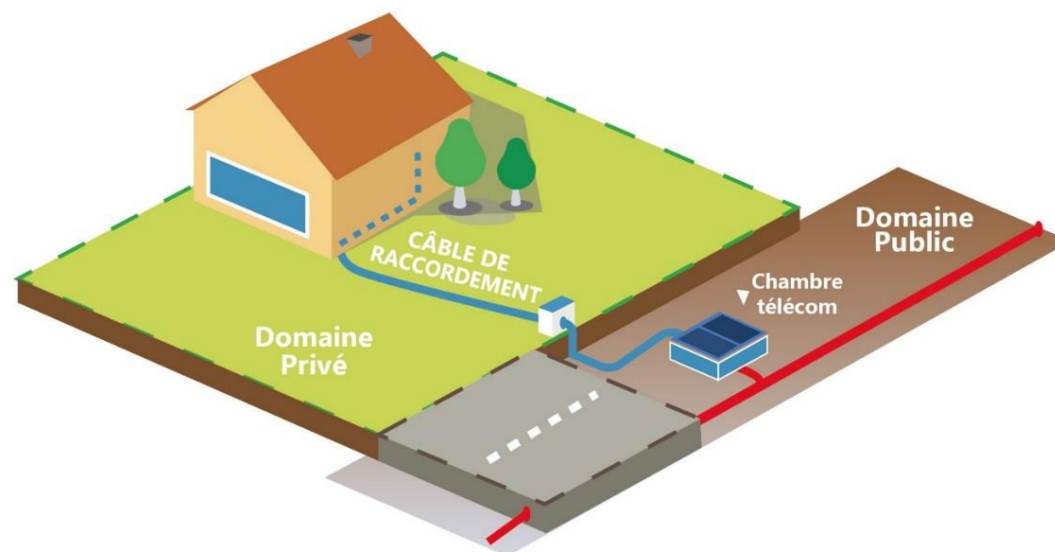

5. Travaux en domaine privé

Travaux en domaine privé : reprise des branchements

- Courrier pour prise de RDV distribué par le BE STUR (Mme. LEPROUX)
- Etudier la solution la plus adaptée pour la pose du coffret en limite de propriété et la liaison entre le coffret et votre habitation



- Accord pour la réalisation des travaux
- Réalisation des travaux par Medinger et Citeos
- Reprise des branchements téléphonie/fibre par Orange et Val d'Oise Fibre



CITEOS



A l'attention de Mesdames et Messieurs
Les riverains de la rue de Chambly
à RONQUEROLLES

Madame, Monsieur

Dans le cadre de sa politique d'aménagement, la ville de Ronquerolles souhaite procéder à l'enfouissement des réseaux aériens dans la rue de Chambly, travaux entièrement pris en charge par la commune.

Pour ce faire, et afin d'étudier la mise en souterrain de vos branchements électriques et téléphonique à l'intérieur de vos propriétés, nous avons été mandatés pour vous proposer la solution technique la mieux adaptée à votre situation.

Les travaux consistent à créer une liaison souterraine entre votre habitation et le domaine public si elle n'existe pas déjà. Un coffret de coupure électrique sera à encastrier en limite de propriété pour l'électricité, et un regard 30 x 30 sera posé au sol en limite de propriété côté privé pour la téléphonie.

Afin d'effectuer l'étude et obtenir votre autorisation pour les travaux en partie privative, nous vous prions de bien vouloir contacter Mme LEPROUX au 06 08 91 18 68 ou par mail : Muriel.leproux@orange.fr, afin que nous puissions convenir d'un rendez-vous.

Vous en remerciant par avance.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de mes considérations distinguées.

Les informations recueillies sur le formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le BE STUR pour permettre de faire réaliser les travaux. Privatisés, elles sont conservées pendant la durée de ceux-ci et sont ensuite entièrement détruites.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, droit que vous pouvez exercer en vous adressant à leproux@be-stur.com.

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, merci à ce moment là de nous en informer au moment de la visite technique.



A vos questions !

